



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **300 л/мин** (18 м³/ч)
- Напор до **20 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+50 °C**
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
- Свободный проход до **Ø 10 мм**
- Минимальный уровень дренирования:
 - до **14 мм** для RX 1-2-3
 - до **25 мм** для RX 4-5
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:

- кабель электропитания длиной **5 м** RX1-2-3
- кабель электропитания длиной **10 м** RX 4-5
- внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для откачки чистой воды без абразивных частиц. Используемые конструктивные решения гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала.

Эти насосы применяются для стационарной установки, для экстренного осушения небольших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные машины), для откачки воды из дренажных колодцев, бассейнов.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0013 (RX 1-2-3)

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение
- Электронасосы RX 1-2-3 с кабелем электропитания длиной **10 м**.
■ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

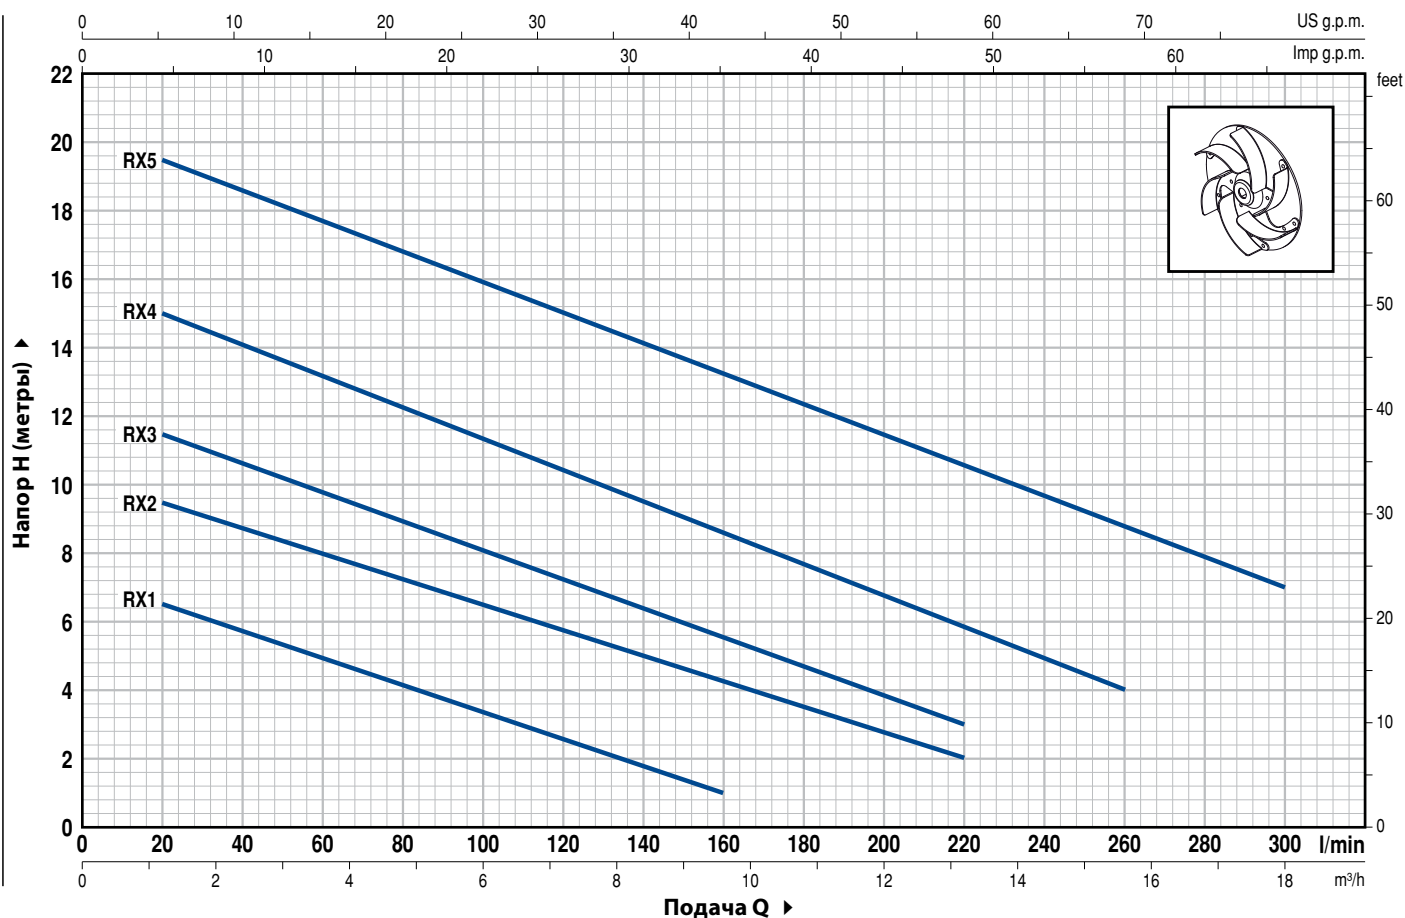


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q м³/ч л/мин	0	1,2	3,6	6,0	8,4	9,6	12,0	13,2	15,6	18,0
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		0	20	60	100	140	160	200	220	260	300
RXm 1	–	0,25	0,33	H метры	7,5	6,5	5	3,5	2	1				
RXm 2	–	0,37	0,50		10	9,5	8	6,5	5	4,5	2,5	2		
RXm 3	–	0,55	0,75		12	11,5	9,5	8	6,5	5,5	3,5	3		
RXm 4	RX 4	0,75	1		16	15	13	11	9,5	8,5	6,5	5,5	4	
RXm 5	RX 5	1,1	1,5		20	19,5	17,5	16	14	13	11	10,5	8,5	7


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.


РАЗМЕРЫ И ВЕС

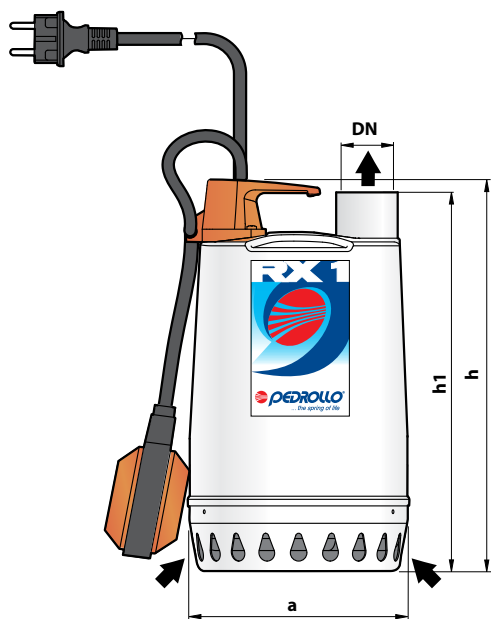


Типовая установка

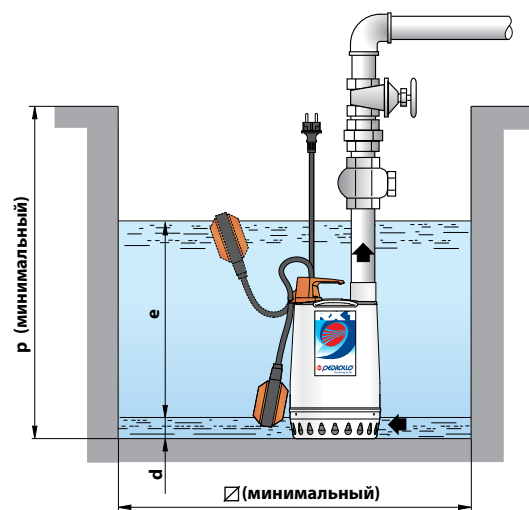

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм							кг				
Однофазный	DN	a	h	h1	d	e	p	Ø					
RXm 1	1¼"	147	255	247	14	регул.ир.	350	350	4,7				
RXm 2			285	277					5,8				
RXm 3									7,4				

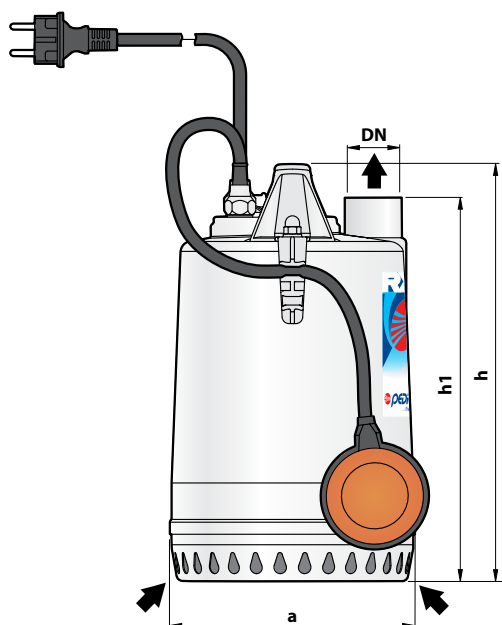

Типовая установка

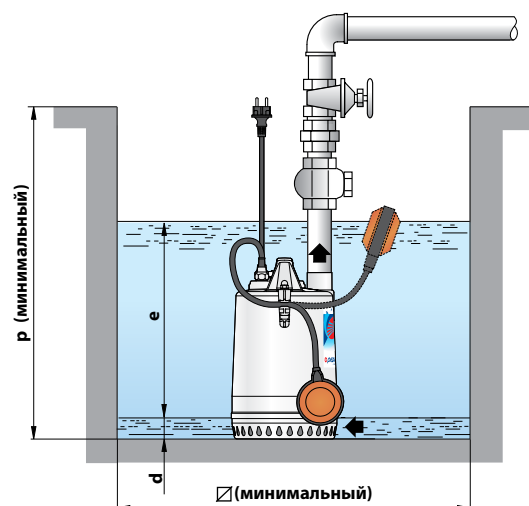

ТИП		ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм							кг	
Однофазный	Трехфазный	DN	a	h	h1	d	e	p	Ø	1~	3~
RXm 4	RX 4	1½"	220	367	336	25	регул.	500	500	12,7	11,9
RXm 5	RX 5									13,7	12,7

RX 2-3-4-5 "VORTEX"

Погружные электронасосы

■ для загрязненных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **380 л/мин** (22,8 м³/ч)
- Напор до **13 м**

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глубина погружения до **10 м** ниже уровня воды
- Температура жидкости до **+50 °C**
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
- Свободный проход:
 - до **Ø 20 мм** для RX 2/20, RX 3/20
 - до **Ø 40 мм** для RX 4/40, RX 5/40
- Минимальный уровень дренирования:
 - до **25 мм** для RX 2/20, RX 3/20
 - до **50 мм** для RX 4/40, RX 5/40
- Непрерывный режим работы **S1**

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:

- кабель электропитания длиной **5 м** RX 2/20, RX 3/20
- кабель электропитания длиной **10 м** RX 4/40, RX 5/40
- внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для откачки загрязненной воды без абразивных частиц. Используемые конструктивные решения гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала.

Эти насосы применяются для стационарной установки, для экстренного осушения небольших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные машины), для откачки воды из дренажных колодцев, бассейнов для подъема загрязненных вод с твердыми частицами во взвешенном состоянии.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0013

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ


- Специальное механическое уплотнение
- Электронасосы с кабелем электропитания длиной **10 м**.
 - Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ

1 год в соответствии с общими условиями продажи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

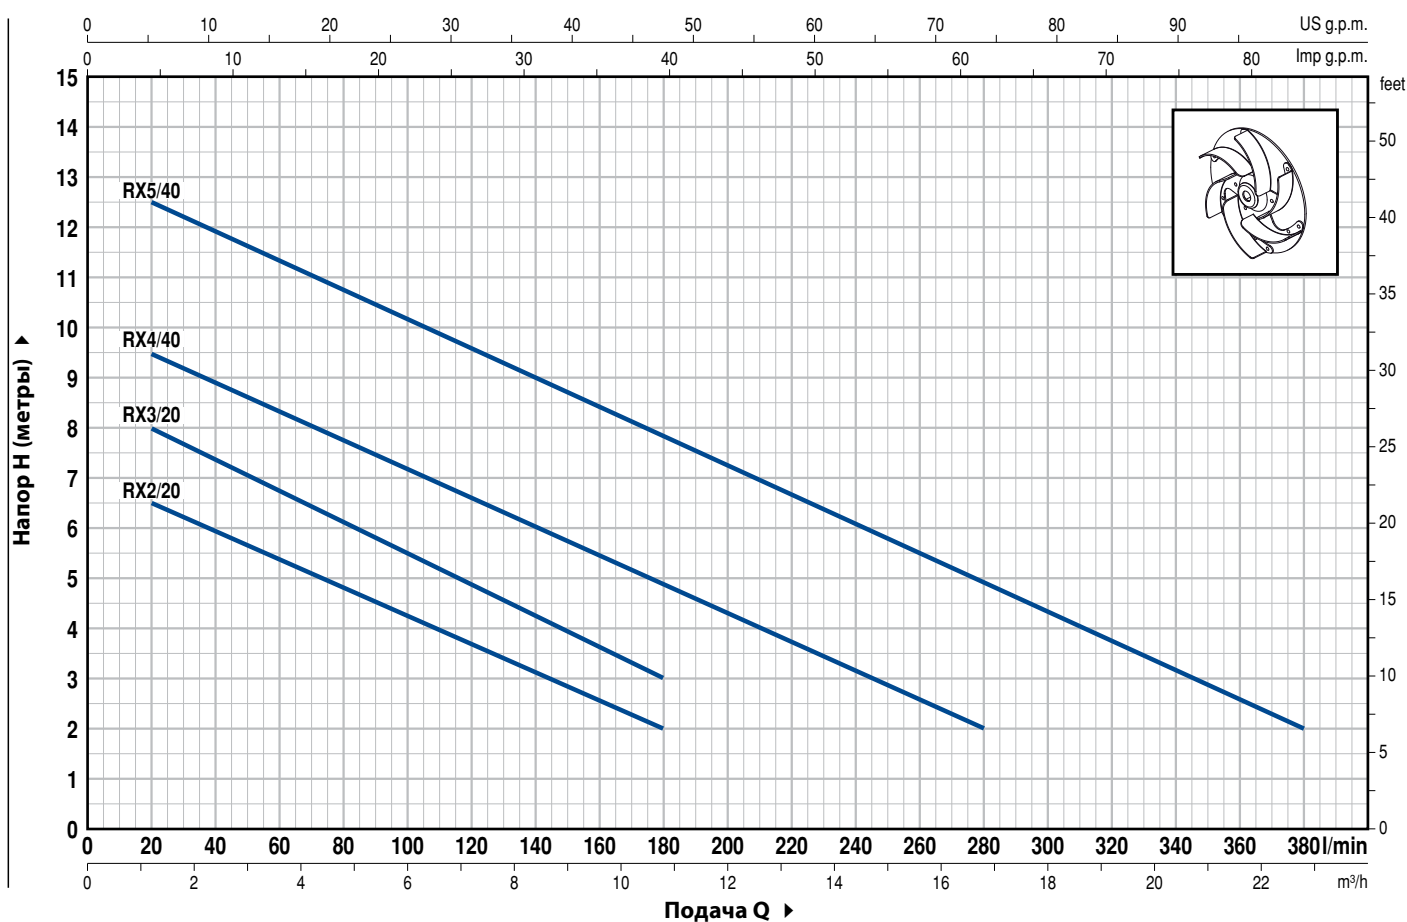


ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	13,2	16,8	20,4	22,8
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.		л/мин	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	220	280	340	380
RXm 2/20	–	0,37	0,50	H метры	7	6,5	6	5,4	4,8	4,3	3,7	3,1	2,5	2					
RXm 3/20	–	0,55	0,75		9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,7	4,2	3,5	3					
RXm 4/40	RX 4/40	0,75	1		10	9,5	8,7	8,5	7,7	7	6,5	6	5,5	4,7	3,7	2			
RXm 5/40	RX 5/40	1,1	1,5		13	12,5	12	11,5	10,7	10	9,5	9	8,3	7,7	6,5	5	3	2	


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.


РАЗМЕРЫ И ВЕС

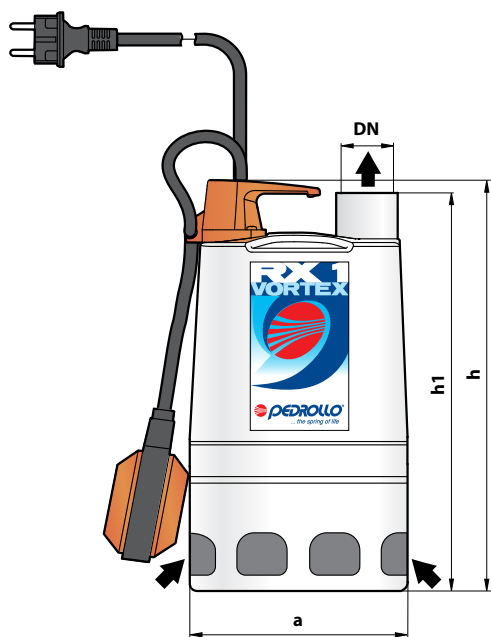


Типовая установка

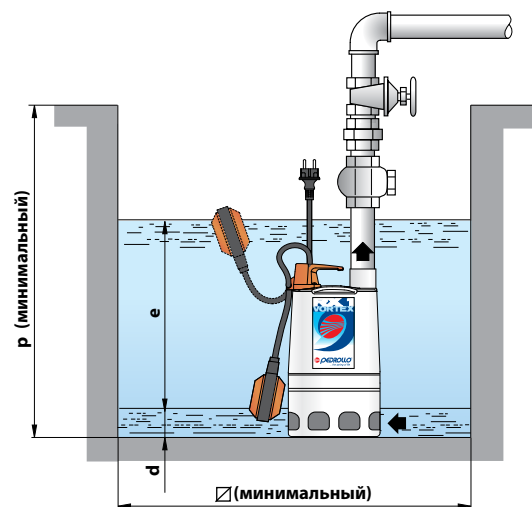

ТИП	ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм							кг
Однофазный	DN	a	h	h1	d	e	p	∅	
RXm 2/20	1 1/4"	147	290	278	25	регул.	350	350	6,1
RXm 3/20			320	308					7,85

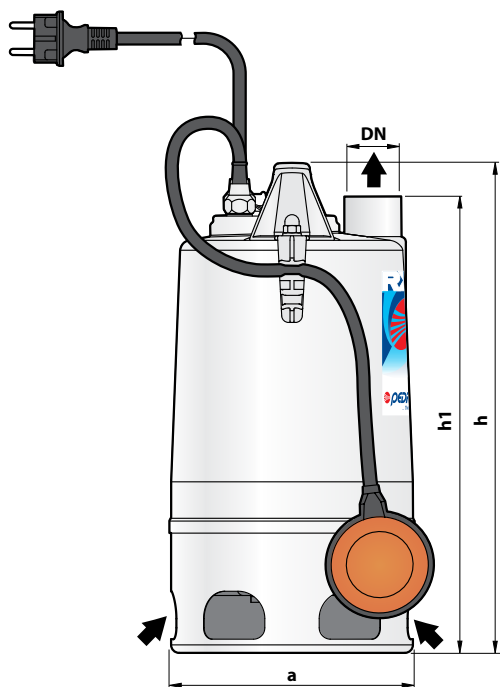

Типовая установка

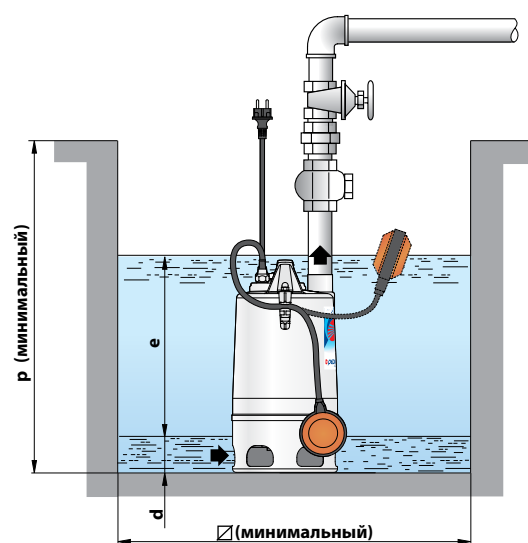

ТИП		ПАТРУБОК	РАЗМЕРЫ мм							кг	
Однофазный	Трехфазный	DN	a	h	h1	d	e	p	∅	1~	3~
RXm 4/40	RX 4/40	1 1/2"	220	430	400	50	регул.	500	500	13,0	12,2
RXm 5/40	RX 5/40									14,0	13,0