



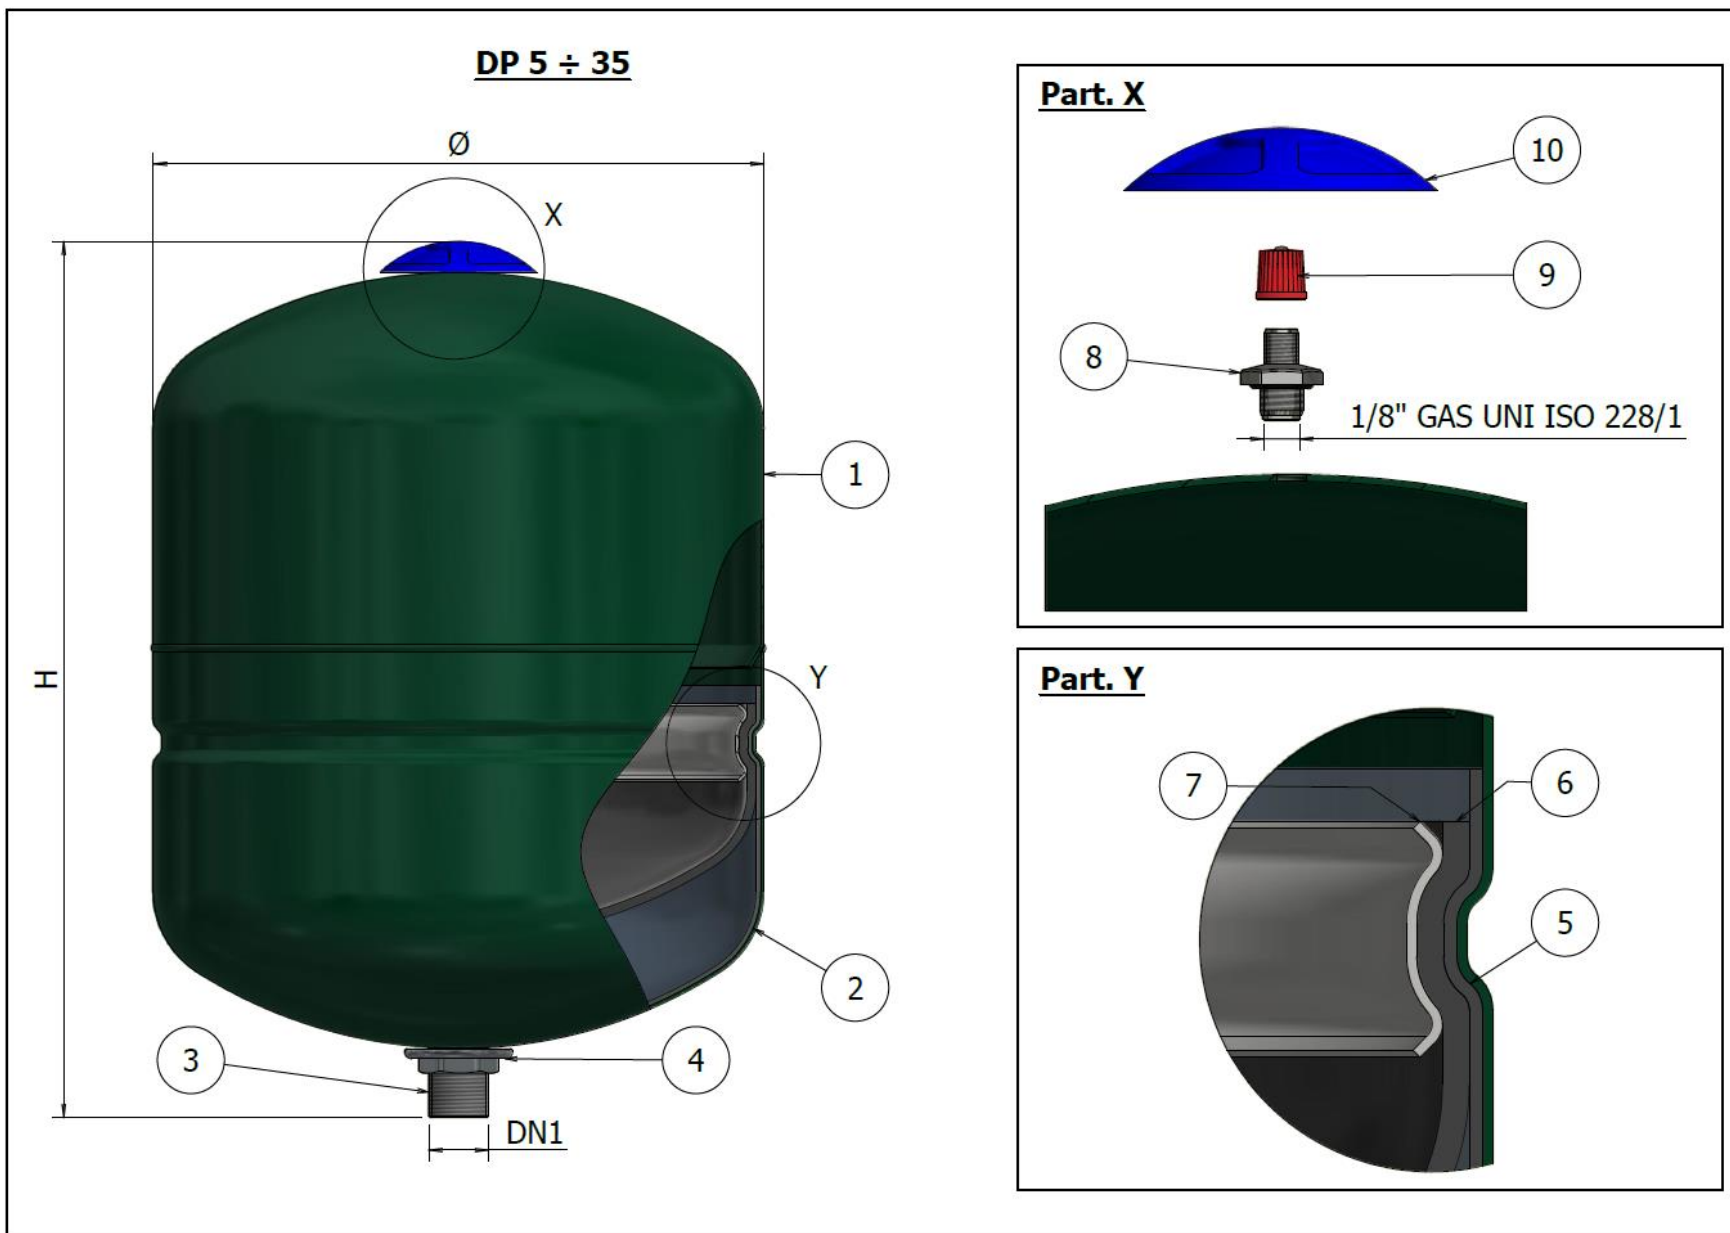

Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type					
Pos.	Descrizione Description	DP					
	Capacità Capacity (lt.)	5	8	11	18	24	35
Cod.	Codice Code	A2C2L11	A2C2L16	A2C2L19	A2C2L24	A2C2L27	A2C2L31
∅	Diametro Diameter (mm)	205	205	270	270	320	400
H	Altezza Height (mm)	225	285	305	400	355	410
DN1	Connessione idrica Water connection	3/4" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS	3/4" GAS	1" GAS	1" GAS

-	Pressione massima ammissibile Max. allowable working pressure PS (bar)	10
-	Pressione di prova idrostatica Hydrostatic test pressure PT (bar)	14,3
-	Pressione di precarica Precharge pressure (bar)	2,5
-	Temperatura min./max. esercizio Min. / Max .working temperature T (°C)	-10 / +99

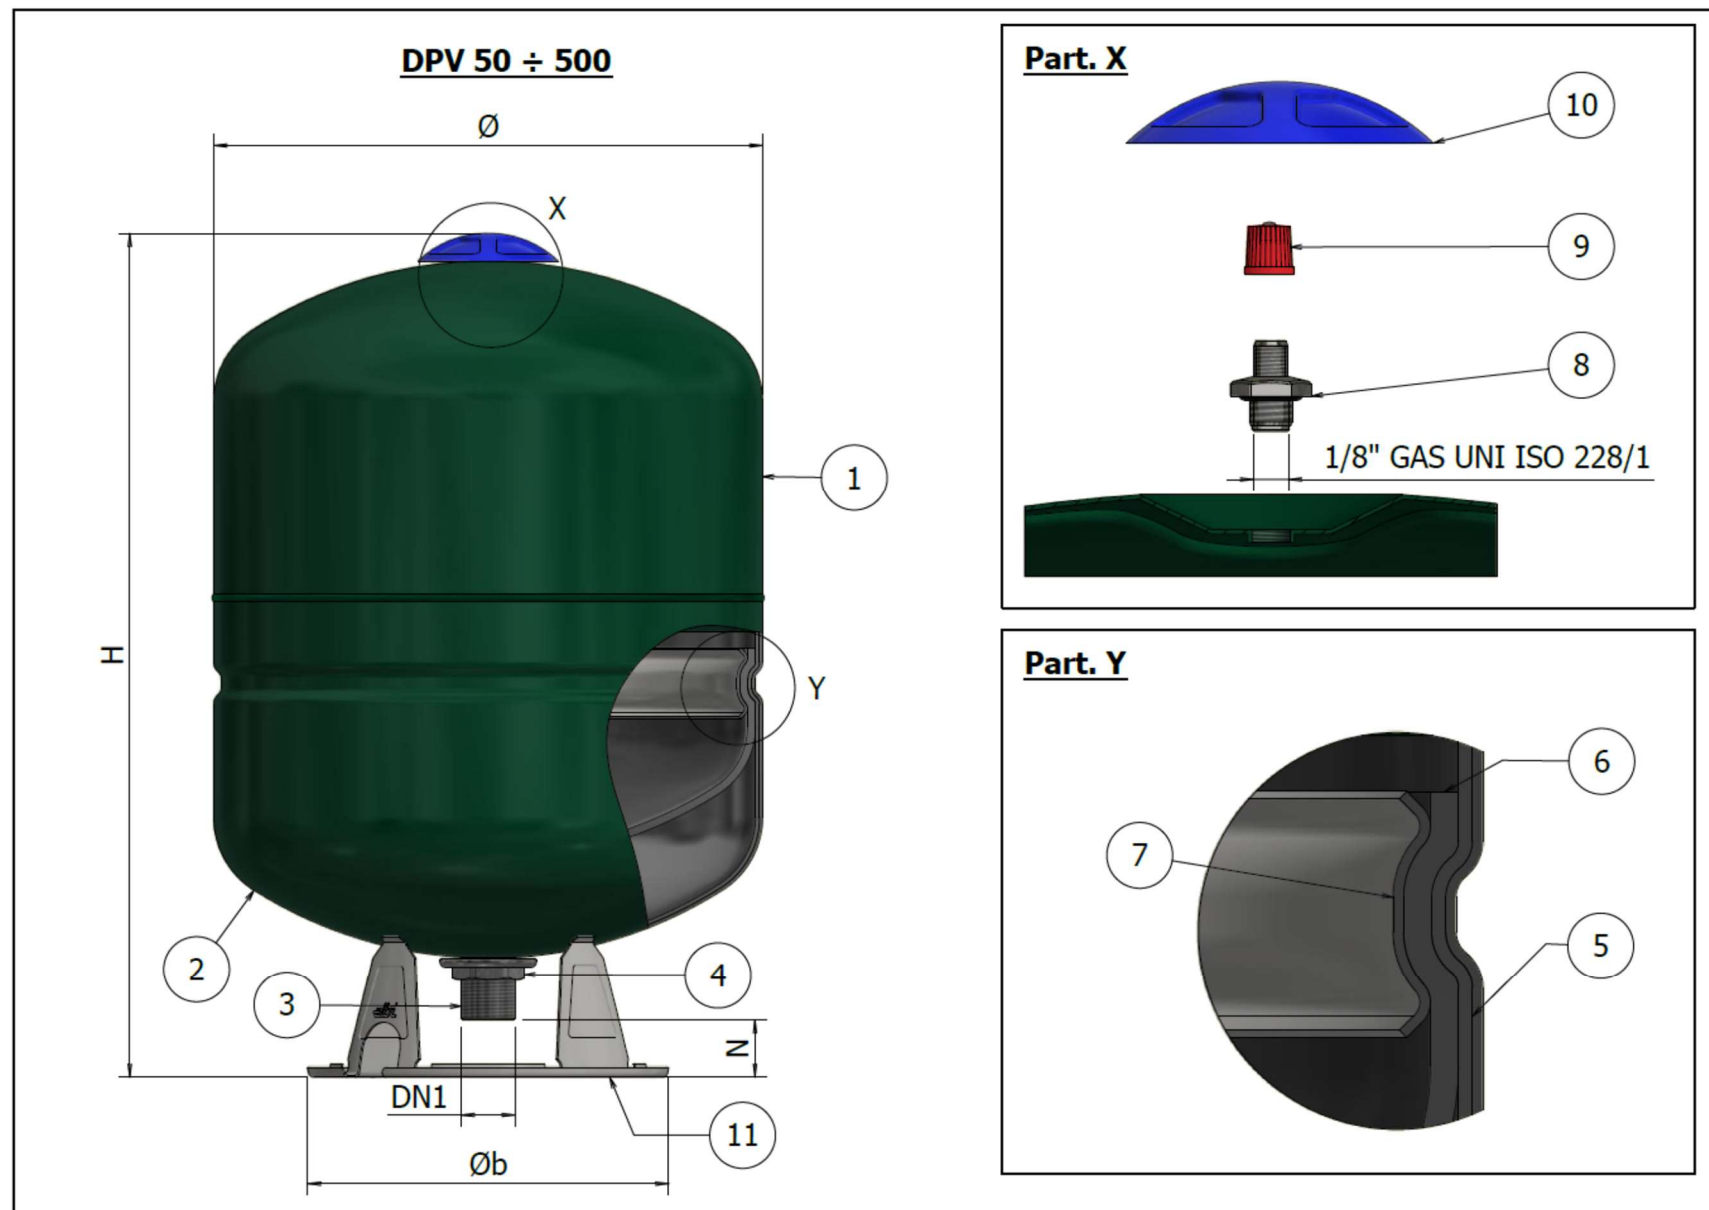

Dati dimensionali / Ratings data sheet

		Modello / Type						
Pos.	Descrizione Description	DPV						
	Capacità Capacity (lt.)	50	80	100	150	200	300	500
Cod.	Codice Code	A2C2L34	A2C2L37	A2C2L38	A2C2L43	A2C2L47	A2C2L51	A2C2L55
∅	Diametro Diameter (mm)	400	400	500	500	600	650	775
H	Altezza Height (mm)	570	820	735	1005	1065	1240	1400
∅b	Diametro basamento Base diameter (mm)	330	330	330	330	485	485	485
N	Altezza connessione Connection height (mm)	68	68	67	67	107	98	108
DN1	Connessione idrica Water connection	G1"	G1"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"	G1¼"

-	Pressione massima ammissibile Max. allowable working pressure PS (bar)	10
-	Pressione di prova idrostatica Hydrostatic test pressure PT (bar)	14,3
-	Pressione di precarica Precharge pressure (bar)	2,5
-	Temperatura min./max. esercizio Min. / Max. working temperature T (°C)	-10 / +99